

# □ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Экспозиция, кофейный модуль

### 1. Общие сведения:

1.1. Металлический кофейный модуль, контейнерного типа, предназначен для обеспечения комфортных условий пребывания при температуре окружающего воздуха  $\pm 50^{\circ}\text{C}$ , весе снежного покрова до 100 кгс/кв. м и ветровом давлении до 25 м/с (90 км/ч)

### 2. Технические характеристики:

#### 2.1. Габаритные размеры экспозиции (общие):

Длина – 2470

Ширина – 2470

Высота – 3000

2.2. Масса – не более 500кг

2.3. Расчетный срок службы – 5 лет

2.4. Сейсмостойкость – 7 баллов

2.5. Степень огнестойкости – У


2.6. Предельная нагрузка на электропроводку – 7кВт

2.7. Модуль имеет каркасную конструкцию: сварной стальной профиль холодного проката толщиной 2мм. Основание выполнено из трубы 40\*40. Вертикальные стойки из трубы 50\*30. Ребра жесткости из бруска 60\*35. С наружи обшит фанерой 4 и оцинкованным крашенным листом – 0,45.

Изнутри обшит фанерой 4, под отделку. Крыша OSB 10 покрыта оцинкованным листом – 0,55. Утепление стен – минеральная вата «KNAUF» 50мм. (плотность 16 – 24 кг/м<sup>3</sup>) Группа возгораемости: А – не горючий; образование дыма Q1 – слабое задымление. Парогидроизоляция – полиэтилен. Пол – OSB 22, покрыт линолеумом (максимально допустимая нагрузка: 2,0 кН/м<sup>2</sup>)

2.8. Окна деревянные/пластиковые h-800\*, с молированными стеклами и форточками поворотными.

2.9. Вентиляция естественная.

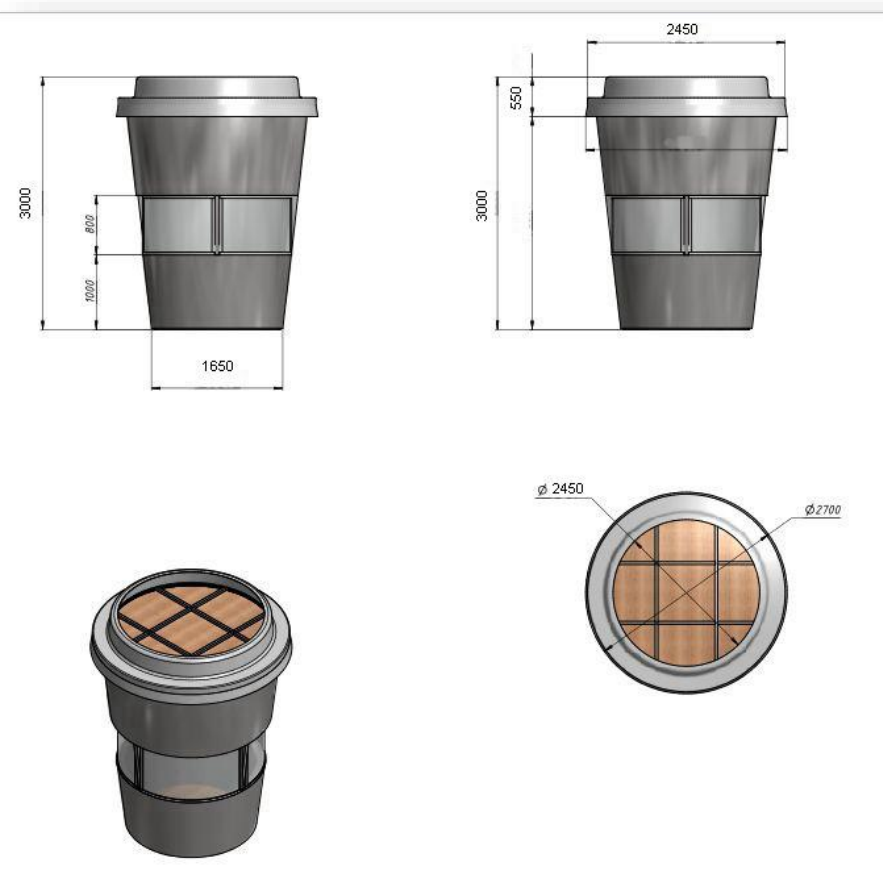

2.10. Освещение – естественное и искусственное.

2.11. Отопление и кондиционирование (по запросу): Индивидуальный обогрев с помощью тепловентилятора, электрического конвектора или электрического быстрого нагревателя с терморегулятором и защитой от перегрева. По желанию установка и использование кондиционера. Для предотвращения образования конденсата, влажность воздуха не должна превышать 60% при температуре воздуха 20°C.

2.12. Погрузка: при помощи крана, угол между подъемным тросом и горизонтом должен составлять минимально 60°.

2.12. Транспортировка кофейного модуля: модуль транспортируется отдельно от декоративной крышки и собирается в комплект непосредственно по месту организации экспозиции.

### 3. Комплект поставки:

1 Модуль кофейный 1шт

2 Крышка декоративная двухуровневая – 1шт

3 Светильник диодный с трансформатором 1шт

4 Эл. Выключатель 1шт

5 Эл. Розетка двойная 2шт

### 4. Свидетельство о приемке техническим контролем:

Экспозиция, модуль кофейный соответствует чертежам, конструкторской документации и признан годным для эксплуатации. Утеплитель уложен в панели без щелей, пустот и пор. Изделие по качеству укладки утеплителя принято.

Гарантийный срок – 12 месяцев.